

LINHA SLIM



LINHA SLIM



CARACTERÍSTICAS

Leveza visual devido seu sistema autoportante que dispensa a utilização de travamentos horizontais. Sistema composto de montantes estruturais de alumínio fixados rigidamente ao piso e painéis em laminado estrutural TS (fórmica maciça) fixados nas paredes com fixações especiais, conferindo a necessária rigidez e estabilização ao sistema. Total praticidade, versatilidade e rapidez na sua instalação. Produzida com materiais à prova d'água, pode ser utilizada em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro, sem restrições.



ESPECIFICAÇÕES

Trata-se de laminado estrutural fenol melamínico produzido a alta temperatura e pressão com grande resistência a impacto e abrasão, totalmente à prova d'água, composto de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.

Painéis frontais e laterais: estruturados com altura de 1,80m, sem elevação do piso, garantindo rigidez e estabilidade.

Divisões internas e portas: em laminado estrutural TS-10mm dupla-face, com portas elevadas 0,15m do piso e opção de abertura interna e externa.

Boxes normais: largura a partir de 85cm, portas de 0,60m, profundidade padrão de 1,25m ou acima de 1,20m.

Box PNE: largura mínima de 1,50m, portas de 0,84m, profundidade de 1,70m, conforme ABNT NBR 9050 2004.



GARANTIA

Dobradiças e fechaduras: 05 anos.

Demais componentes: 10 anos




MANUTENÇÃO

Todos os componentes podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro. Nunca utilizar produtos químicos corrosivos e/ou esponjas abrasivas.



DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL

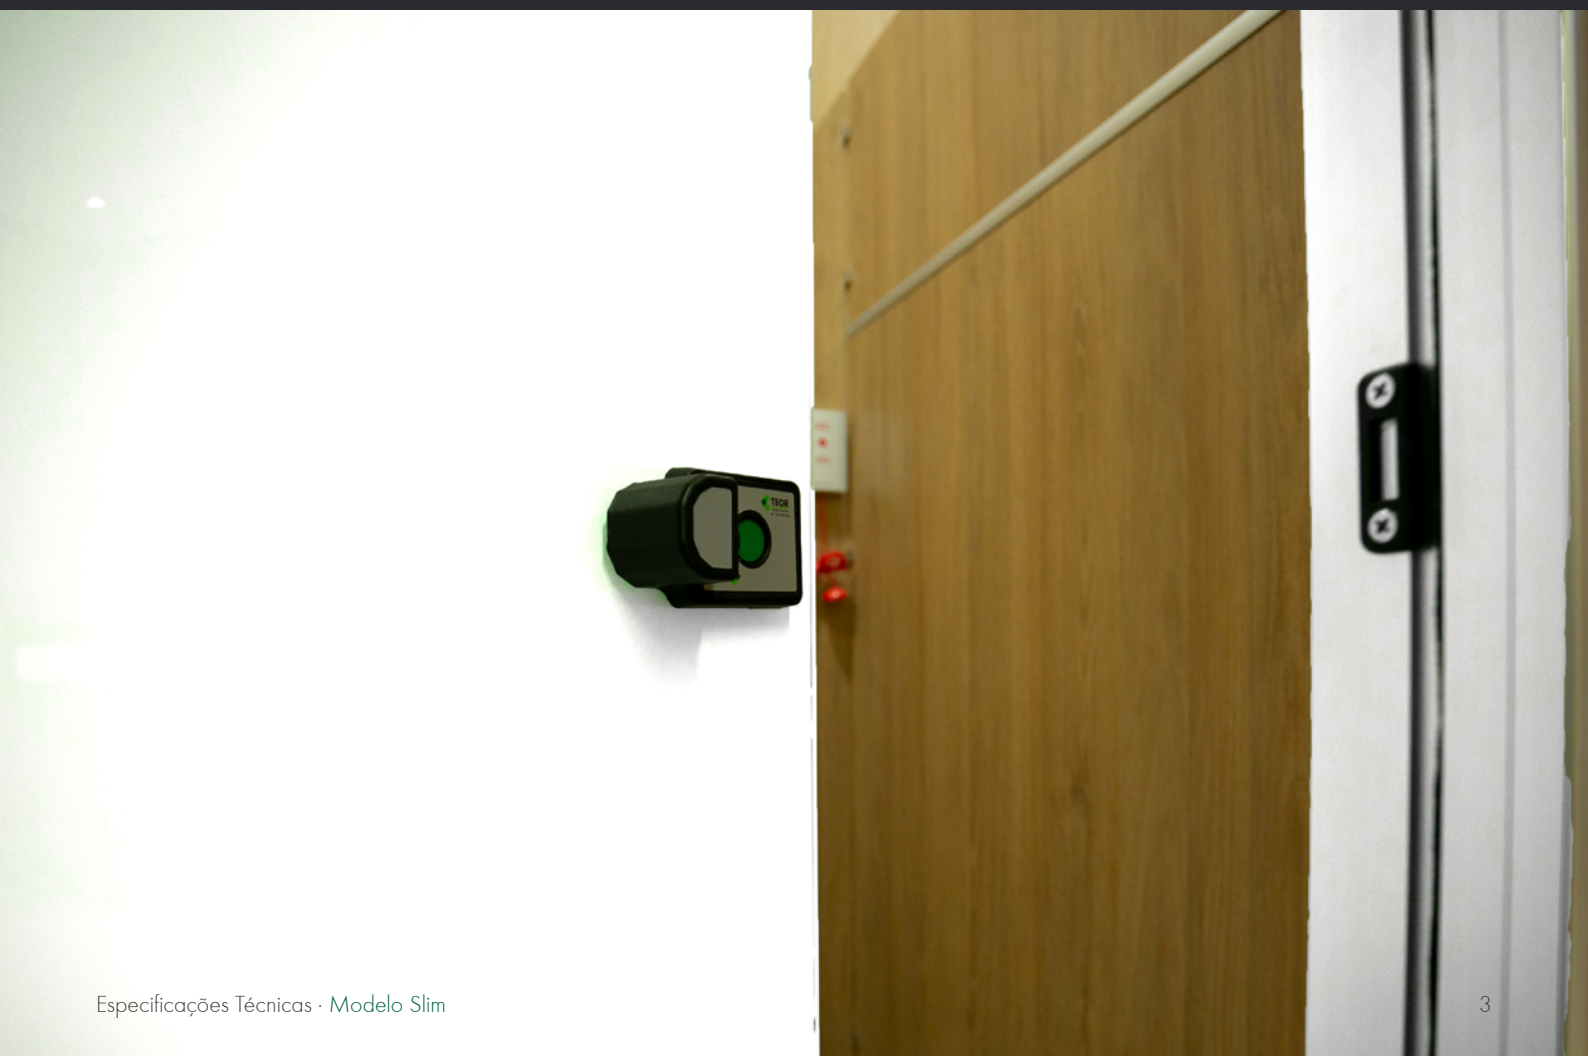



DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL





DIVISÓRIAS DE LAMINADO ESTRUTURAL



CARACTERÍSTICAS

Abertura externa de emergência, puxadores externo e interno anatômicos, sistema universal de abertura com lingueta de avanço, possibilitando sua utilização PNE, inexistência de fixações aparentes, dificultado a remoção indevida (antifurto).

DOBRADIÇAS

Dobradiças automáticas tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon. Possuem controle do ângulo de permanência em 30° (abertura parcial), 0° (fechada) ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Cor e acabamento: igual aos montantes de alumínio.

FIXADORES DOS PAINÉIS:

Peça em liga especial de zamack com parafuso trava em aço inox contendo fenda sextavada interno.

Anodização natural acetinada ou pintura eletrostática nas cores branca e preta.

DEMAIS COMPONENTES:

Sapata rígida (interna não aparente) do montante em liga especial de alumínio, fixada no piso com chumbadores de aço.

Sapata de nylon sob a sapata rígida para isolamento e vedação no piso.

Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.

Tampa dos perfis em nylon na cor preta.

Batedor do montante em EPDM preto.

ACESSÓRIOS

TAPA-VISTA DE ENTRADA (TVE):

Altura: Mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

Largura: Conforme projeto.

TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO (TVL):

Altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm.

Largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na extremidade.

TAPA-VISTA DE MICTÓRIO (TVM):

Chapa simples de TS-10 mm, com cantos externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275 m, fixados com suportes especiais de alumínio nas paredes.

Medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso.

Outras medidas e desenhos: conforme projeto.



 www.teorbh.com.br

 (31) 3423-9310

 R. Aveiro, 375 • São Francisco • BH • MG